

Special effects e body casting

Alginato:

- ✓ costo contenuto
- ✓ facile da usare
- ✓ sicuro
- ✓ resistente

L'alginato contiene il 70% d'acqua, puoi realizzare in completa autonomia delle singole copie del tuo stampo e i principali materiale che possono essere inseriti sono:

il gesso per calchi, gesso alabastrino, gomma siliconica Skin 10.



ALGINATO FAST

Tempo di presa: 3 minuti

Miscelazione: 2 parti di acqua 1 parte di alginato in peso

consistenza liscia e cremosa che può essere applicata con facilità. Consigliato per i piedi di mani, volti e neonati



ALGINATO SLOW

Tempo di presa: 9 minuti

Miscelazione: 2 parti di acqua 1 parte di alginato in peso

consistenza liscia e cremosa che può essere applicata con facilità.

Consigliato per grandi aree.

(calco della pancia delle donne in gravidanza)



Puoi inserire all'interno del alginato i seguenti materiali:


- ✓ il gesso per calchi
- ✓ gesso alabastrino
- ✓ gomma siliconica Skin 10.





Importante: in generale tutti i prodotti che si induriscono in presenza di acqua sono adatti a contatto con alginato.

**RAPPORTO DI MISCELAZIONE 2 PARTI DELL'ACQUA E 1 PARTE DELLA POLVERE,
Assicurati di dosarli in peso e non nei volumi (le due densità sono diverse e il risultato finale non sarà lo stesso).**

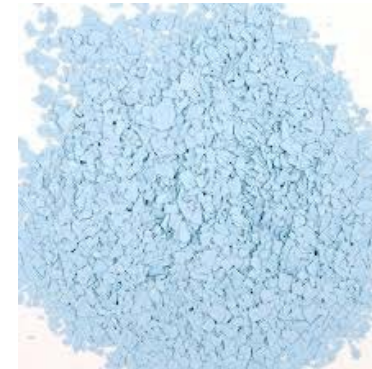

**Per esempio:
50 gr. di polvere
con 100 gr. di acqua**




Per realizzare una struttura solida è possibile mettere sull'alginato una benda gessata che andrà bagnata in acqua e applicata sull'alginato per garantire una struttura molto completa e resistente.




Benda gessata



Immergere la benda nell'acqua

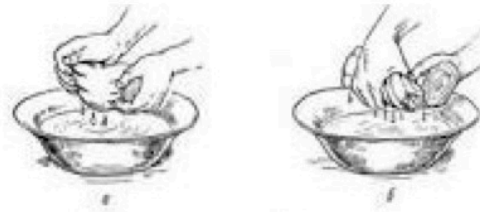

Strizzare la benda delicatamente



Tagliare



**Applicare
la benda**



Gli alginati vengono utilizzati per realizzare copie (sono un prodotto mono-uso) di:

