




Scheda Tecnica

Radikal Abbeizer

Sverniciatore Extra Forte Per Legno

Cod. 0031-ES e 0034-ES

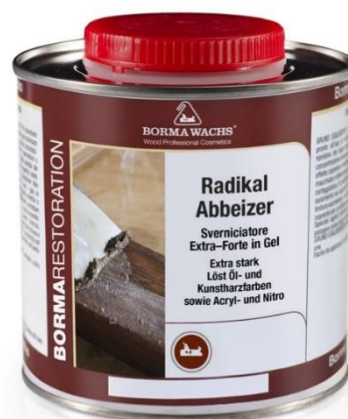

DESCRIZIONE

Rimuove tutti i tipi di vernici, comprese le poliuretaniche bicomponenti. Conforme alle norme di sicurezza europee.

Disponibile liquido (Cod 0031-ES) o in gel (Cod 0034-ES). La versione gel è particolarmente adatta per le superfici verticali. Non contiene cloruro di metilene, non è corrosivo e non altera il colore del legno.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Costruzioni in legno all'esterno, quali: case in legno, rivestimenti, verande chiuse, finestre in legno, porte d'ingresso e da garage, balconi, persiane, recinzioni, pergolati, ecc. All'interno: soffitti in legno, perline e altri elementi strutturali o di rivestimento.

Caratteristiche	U.M.	Valore
Aspetto		liquido o in gel
Colore		incolore
Odore		caratteristico
pH		6,8 ± 0,1



MODO D' USO



Applicare uniformemente creando uno strato consistente di materiale (2-3 mm).



Lasciare agire per 15-30 minuti.



Raschiare con una spatola o con lana d'acciaio.
Asportare i residui con uno straccio imbevuto di [Shellac 99](#) o [DFP50](#).



Pulire la superficie trattata con un panno morbido imbevuto di alcool.
Ove necessario ripetere l'operazione.

RACCOMANDAZIONI TECNICHE

Agitare prima dell'uso.

Aprire con cautela.

Non applicare sotto i raggi diretti del sole, su superfici calde, in presenza di forte vento, pioggia, nebbia o con rischio di gelate notturne. Eseguire sempre una prova preliminare su una piccola area, per verificare se l'effetto corrisponde a quello desiderato.

Su superfici precedentemente trattate con altri prodotti è necessario eseguire una leggera carteggiatura per migliorare l'adesione e una prova applicativa per verificarne la compatibilità.

IMBALLO

Gel

0031-ES	6 x 750 mL
0032-ES	2 x 4 Lt
0033-ES	1 x 20 Lt

Liquido

0034-ES	6 x 750 mL
0036-ES	2 x 4 Lt
0038-ES	1 x 20 Lt

STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e ben ventilato. Tenere il barattolo ben chiuso quando non in uso.

Tenere lontano da fonti di calore, fiamme, scintille e altre fonti di fuoco.

Il prodotto ha un tempo di conservazione di 24 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Leggere la scheda di sicurezza prima dell'uso.

Osservare le norme di sicurezza in vigore.

Prodotto ad uso professionale.

I dati riportati in questa scheda tecnica sono valori medi tipici ottenuti sulla base di metodi di prova comunemente accettati. Questi dati, così come le proprietà dell'eventuale campione fornito, non implicano alcuna garanzia legale o obbligo assicurativo. Raccomandiamo all'utente di valutare l'idoneità dei nostri prodotti ad usi particolari o applicazioni specifiche.

Codice prodotto: **0031-ES e 0034-ES**
Revisione: **02 of 12.09.2025**